




## 单路直调光发射机 II

### 产品概述

该产品集直调 DFB 激光器器件、微波放大芯片、驱动电路于一体，用于电光转换与调制。工作带宽覆盖 30MHz~20GHz，放大增益可选，适应-55℃~70℃宽温工作范围。



可按客户特定要求定制。

### 应用领域

卫星通信

雷达系统模拟信号光传输

电子侦察系统信号分布式光传输

### 技术参数

光性能参数					
参数名称	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
工作波长	-	nm	-	1310	-
发光功率	-	mW	-	10	18
光连接器	FC/APC（其余类型可选）	-	-	-	-
电性能参数					
参数名称	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
工作频率	$P_{out}=10mW$	GHz	0.03	-	20
链路增益*	$P_{out}=10mW$	dB	-16	-14	-
幅度平坦度	0.03GHz~2GHz	dB	-	-	±1.5
	2GHz~20GHz	dB	-	-	±1.5
噪声系数	工作频率≤12GHz	dB	-	-	32
	工作频率≤20GHz	dB	-	-	35
输入 $P_{-1}$	$P_{out}=10mW$	dBm	0	-	-
IIP3	$P_{out}=10mW$ , $RF_{in}=-10dBm$	dBc	-	-	30
杂散抑制	$P_{out}=10mW$	dB	80	-	-



输入驻波	-	-	-	-	2
射频连接器	SMA/K 头	-	-	-	-
供电接口	绝缘子、穿心电容	-	-	-	-
备注	*该指标测试需配测相应光电探测器，选用的探测器带宽为 DC-20GHz，响应度大于 0.8A/W，饱和光功率大于 10mW，连接光纤长度 1 米。				
环境适应性参数					
参数名称	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
工作温度	-	℃	-55	-	70
储存温度	-	℃	-55	-	85
相对湿度	-	%	5	-	95
最大额定参数					
参数名称	测试条件	单位	最小值	典型值	最大值
防静电电压 $V_{ESD}$	C=100pF, R=1.5K $\Omega$ HBM	V	-250	-	250
光纤弯曲半径	-	mm	20	-	
供电参数					
参数名称	电流/全温	引脚	最小值	典型值	最大值
电源	+5V, <1.5A	3	4.8V	5V	5.2V
电源	-5V, <0.15mA	4	-4.8V	-5V	-5.2V

## 原理框图


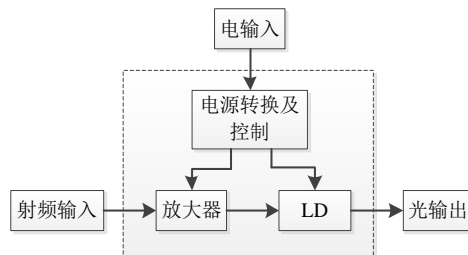


图 1 产品工作原理框图



## 结构尺寸

单路直调光发射机结构尺寸：长×宽×高= 62mm×64 mm×15 mm

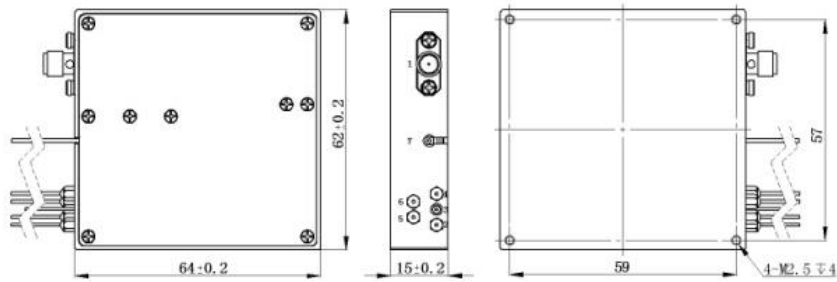

引脚	描述	引脚	描述
1	RF 输入	5	+12V
2	+5V	6	光功率告警
3	GND	7	光输出
4	-5V		